

OPIS PRODUKTU


Sektorowy i pełnoobrotowy zraszacz bijakowy R25S przy 6 barach ma zapotrzebowanie na wodę 27,2 m³/h i jego zasięg wynosi 34 m a opad 7,49 mm/h. Zasięg maksymalny to 39,5 m.

Zastosowanie:

Szkółki
Szkłarnie
Tunele foliowe
Uprawy warzywne

Przyłącze: 1 1/2" - żeńskie

Masa: 2,70 kg

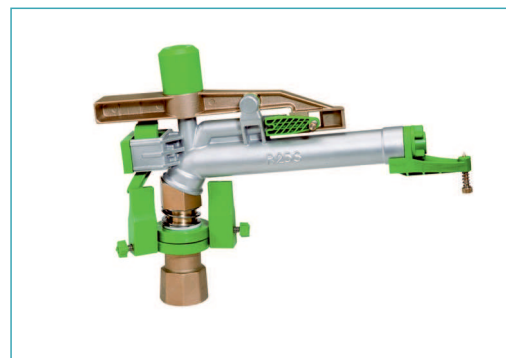

DANE TECHNICZNE

Dysza mm	Ciśnienie BAR	Promień zasięgu m	Zużycie wody		Powierzchnia zraszania	Opad mm/h
			m ³ /h	l/sek.		
8	2	18,0	5,30	1,47	1017	5,21
	3	20,5	6,41	1,78	1319	4,86
	4	23,0	7,63	2,11	1661	4,59
	5	24,5	8,75	2,43	1884	4,64
10	2	19,5	7,20	2,00	1195	6,02
	3	22,0	8,89	2,49	1519	5,85
	4	24,5	10,12	2,81	1884	5,37
	5	27,5	11,60	3,22	2374	4,88
12	2	21,5	9,55	2,65	1451	6,58
	3	24,0	11,73	3,25	1808	6,48
	4	26,5	13,40	3,72	2205	6,07
	5	29,0	14,90	4,13	2642	5,63
	6	31,0	16,45	4,56	3019	5,44
14	2	23,0	12,30	3,41	1661	7,40
	3	26,0	15,08	4,18	2122	7,10
	4	28,5	17,32	4,81	2550	6,79
	5	30,5	19,41	5,39	2920	6,64
	6	32,5	21,25	5,90	3316	6,40
16	2	25,0	15,70	4,36	1962	8,00
	3	28,0	18,95	5,26	2641	7,70
	4	30,0	21,85	6,06	2826	7,73
	5	32,0	24,35	6,76	3215	7,57
	6	34,0	27,20	7,55	3629	7,49
18	3	29,5	24,40	6,77	2732	8,93
	4	32,0	27,00	7,50	3215	8,39
	5	34,5	30,20	8,30	3674	8,21
	6	37,0	32,80	9,11	4298	7,63
20	3	32,0	30,00	8,33	3215	9,33
	4	35,0	33,00	9,16	3846	8,58
	5	37,5	36,00	10,00	4415	8,15
	6	39,5	38,90	10,80	4899	7,94